
Fiche technique produit

Variateur rotatif standard LED

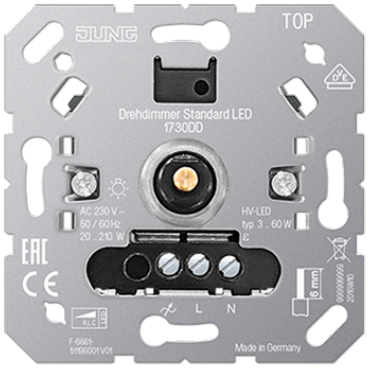

Numéro de référence
500.515.045

Variateur rotatif standard LED

avec incrémentation
sans entrée satellite

Usage conforme

- Commutation et variation de l'éclairage
- Fonctionnement avec enjoliveur adapté
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- L'appareil fonctionne selon le principe de découpage de début de phase ou de découpage de fin de phase
- Réglage automatique du principe de variation adapté à la charge
- L'appareil peut être utilisé sans conducteur neutre
- Mise en marche par démarrage progressif avec ménagement des lampes
- Activation avec la dernière luminosité réglée ou la luminosité enregistrée
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente
- Luminosité minimale enregistrable de manière permanente
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 7 secondes au plus tard
- Protection thermique électronique
- Possibilité d'extension de la puissance par modules additionnels de puissance (Art. N°. ULZ 1755 REG)
- Accessoires optionnels: module de compensation LED, Art. N°. : KM LED 230 U

Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 1740 ..
Série CD : Art. N°. CD 1740 ..
Série LS : Art. N°. LS 1740 .., .. 1740 ..

Tutoriel mise en service
https://youtu.be/u0rgEq3znIU?feature=shared (langue : anglais)

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance au repos :	env. 0,35 W
Puissance dissipée :	env. 2 W
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Puissance connectée à 25 °C	
Lampes à incandescence :	20 ... 210 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 210 W
Transformateurs électroniques :	20 ... 210 W
Transformateurs électroniques avec LED BT :	typ. 20 ... 60 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 210 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	typ. 20 ... 60 VA

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 60 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable :	typ. 3 ... 60 W
Ohmique-capacitif :	20 ... 210 W
Capacitif-inductif :	non autorisée
Ohmique-inductif :	20 ... 210 VA
Ohmique et LED HT :	typ. 3 ... 60 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes :	typ. 3 ... 60 W
Fonctionnement sans conducteur neutre : charge minimale 50 W. Ne s'applique pas pour les charges avec des lampes LED HT ou des lampes à fluorescence compactes.	
Amplificateurs de puissance :	voir notice Module de puissance additionnel
Connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²
Longueur totale du câble de charge :	max. 100 m



ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr