
Fiche technique produit

Variateur rotatif avec bouton push/push

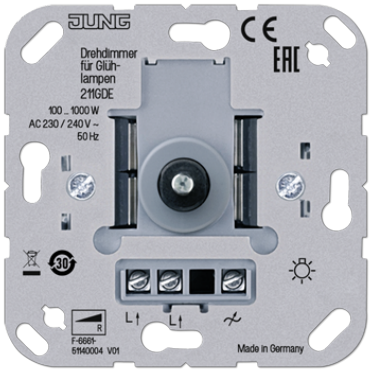

Numéro de référence
500.515.043

Variateur rotatif

avec bouton push/push

Usage conforme

- Commutation et variation de lampes à incandescence et de lampes halogènes HT
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Adapté au fonctionnement combiné jusqu'à la puissance globale indiquée

Caractéristiques produits

- Principe de variation : découpage de fin de phase
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 7 secondes au plus tard
- Protection thermique électronique
- Commutation 2 directions possible avec l'interrupteur va-et-vient

Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 1740 ..
Série CD : Art. N°. CD 1740 ..
Série LS : Art. N°. LS 1740 .., .. 1740 ..

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230/240 V ~
Fréquence secteur :	50 Hz
Température ambiante :	–5 ... +25 °C
Puissance connectée à 25 °C	
Lampes à incandescence :	100 ... 1000 W
Lampes à halogène HT :	100 ... 1000 W
Réduction de puissance	
par 5 °C dépassement de 25 °C :	–10 %
en cas d'intégration à un mur en bois ou en pierres sèches :	–15 %
en cas d'intégration dans des combinaisons multiples :	–20 %
Connexion :	bornes à vis
rigide :	max. 4 mm²

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr