
Fiche technique produit

Régulateur de vitesse

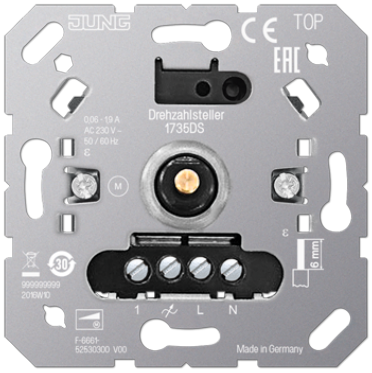

Numéro de référence
500.515.023

Régulateur de vitesse

avec incrémentation
avec entrée satellite

Usage conforme

- Commande de vitesse pour la régulation de la vitesse de moteurs monophasés, par ex. moteurs à induction ou moteurs à bague de déphasage
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Fonctionnement avec enjoliveur adapté

Caractéristiques produits

- L'appareil fonctionne selon le principe de découpage de début de phase
- L'appareil peut être utilisé sans conducteur neutre
- Mise en marche par démarrage progressif à la vitesse maximale
- Vitesse de base enregistrable de manière permanente-Possibilité de raccorder des satellites de commande
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après env. 100 ms
- Protection thermique électronique

Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 1740 ..
Série CD : Art. N°. CD 1740 ..
Série LS : Art. N°. LS 1740 .., .. 1740 ..

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance au repos :	max. 0,5 W
Puissance dissipée :	max. 4 W
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Courant de commutation :	60 mA ... 1,8 A
Connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²
Nombre de satellites	
Satellite de commande rotatif 3 fils 1733 DNE:	10
Boutons poussoirs :	illimité
Longueur totale du câble de poste auxiliaire :	max. 100 m
Longueur totale du câble de charge :	max. 100 m

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de



ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr