
Fiche technique produit

Capteur de pluie

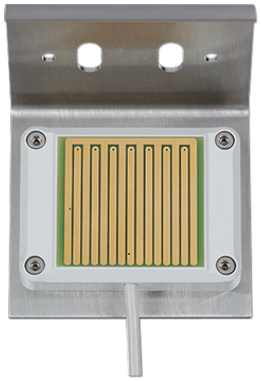

Numéro de référence
500.518.918

Capteur de pluie

Usage conforme

- Le capteur de détection et d'évaluation des précipitations
- Permet, en combinaison avec les commandes de stores, par ex. de replier les stores bannes en cas de pluie.
- Appareils apparents pour un montage en extérieur

Caractéristiques produits

- La surface du capteur en forme de méandres détecte l'aspersion par la pluie.
- Le relais de l'inverseur reste activé jusqu'à ce que le capteur soit sec. L'activation dure au moins 10 minutes.
- Le chauffage intégré accélère le séchage de la surface du capteur et fait fondre la neige et la glace.
- Contact inverseur libre de potentiel
- Possibilité de raccorder directement au mécanisme store universel Art. N°. 1731 JE

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Consommation de courant :	env. 15 mA (avec préchauffage)
Puissance absorbée :	max. 4,5 W (chauffage addit. incl.)
Temporisation de désactivation :	env. 10 min
Sortie de relais	
sec :	contact ouvert
pluie :	contact fermé
Puissance de commutation du relais :	max. 1500 W (ohmique)
Contact de relais, charge admissible :	(μ) 6 A / AC 250 V ~
Température ambiante :	–30 ... +50 °C
Catégorie de protection :	II
Degré de protection :	IP65
Câble de raccordement :	flexible PVC cord,2.9 m, JZ-600, 3 x 0.75 mm²2.9 m, JZ-600, 2 x 0.75 mm²
Dimensions :	130 x 90 x 90 mm (équerre de mont. incl.)
Poids :	env. 600 g (équerre de mont. incl.)
Position de montage :	fixed by 110° fitting bracket

IP L'appareillage devient IP65.

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr