
Corning FutureCom™ F/FTP Cat.6



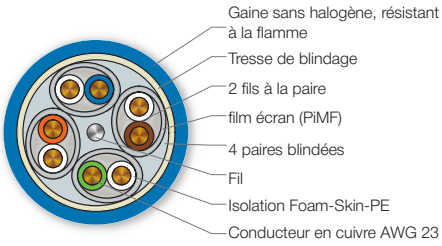

Corning FutureCom™ F/FTP Cat.6

Corning FutureComE F/FTP450/23 450MHz, AWG23, 4P, FRNC, bleu, paires torsadées, blindée par paire (PIMF) et écran de feuille. Le câble FutureComE F/FTP 450 est spécifié jusqu'à 450 MHz, catégorie 6 selon EN 50288-5-1,IEC 61156-5 et TIA/EIA 568 A, hautes réserves système pour l'ensemble du chemin de câblage selon ISO/IEC 11801.

No. d'article	Description de l'article
100.210.040	Corning FutureComE F/FTP450/23, NVP 79%, Cat.6, RL 1000m

Données techniques

Caractéristiques	
Champs d'application	Cat.6 Class E Permanent link 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an PoE, POTS, VDSL2
Normes	EIA/TIA 568 IEC 61156-5 EN 50288-5-1 Résistance à la flamme selon IEC 60332-3-24 et EN 50266-2-4 Comportement au feu selon EN 13501-6, peu de fumée selon IEC 61034 et EN 50268
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	79%
Impédance	100 Ω @ 100 MHz
Atténuation	19.90dB / 100m @ 100 MHz
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	4 x 2 x AWG23
Diélectrique / Isolation	Ø 0.95mm
Dimensions de gaine du câble	Ø 7.20mm
Construction	Blindé par paire (PiMF)
Matériel de gaine du câble	LSZH / FRNC (sans halogène), bleu
Rayon de courbure	≥ 22mm en fonctionnement, ≥ 60mm en installation
Force de traction max.	101 N
Poids	48 kg / km

Sous réserve de modifications techniques | 12.2024