
KNX capteur rotatif

ZidaTech
Innovation + Systèmes



KNX capteur rotatif

Le capteur rotatif facilite le contrôle de fonctions KNX complexes grâce à un foncionnement conventionnel intuitif.

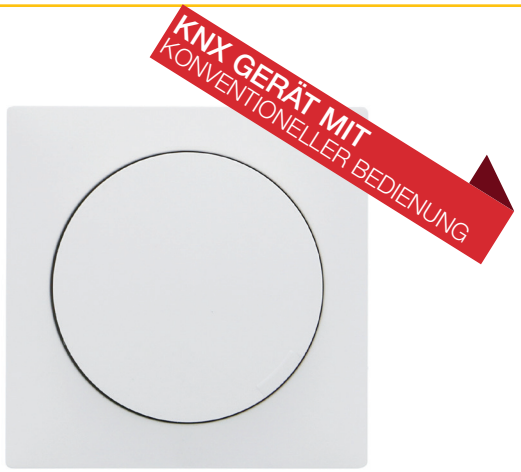

No d'article	Description de l'article
500.300.150	KNX capteur rotatif MA60 JUNG, EDIZIO®-compatible, blanc

Vous trouverez d'autres constructions, couleurs et variantes de design dans la boutique en ligne.

vers la boutique en ligne:

Données techniques

Caractéristiques	
Classe de protection	III
Type de connexion bus	Borne de raccordement
Consommation du courant	
KNX	max. 12.5 mA
Mode économie d'énergie	env. 3 mA
Interface pour poussoirs	
Tension de requête	env. 20 V
Longueur du câble	max. 5m
Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... +55°C
Température de stockage / transport	-25 ... +55°C
Humidité relative	5 ... 93% (pas de condensation))

KNX capteur rotatif

ZidaTech
Innovation + Systèmes


Avantages

- JUNG KNX capteur rotatif est unique seulement disponible chez ZidaTech
- Appareil KNX avec foncionnement conventionnel intuitif – tourner, appuyer, sélectionner
- Toutes les fonctions du bâtiment peuvent être contrôlées
- Interface pour poussoir intégrée : 3 entrées binaires pour contacts sans potentiel (entrées de commande secondaire); ainsi des poussoirs conventionnels peuvent être couplés au bus
- Émetteur de signal sonore, par ex. pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, sonnerie ou signal sonore d'avertissement
- Mode économie d'énergie

Description du produit

- Commande en tournant ou en appuyant sur le bouton de réglage
- Fonctions pour le bouton de réglage et l'interface pour boutons-poussoirs : commutation, variation, commande de stores, transmission, appel d'ambiances lumineuses, etc.
- Fonction d'alarme, en option avec acquittement par actionnement
- Fonction de confort pour la variation et le réglage de valeur : présélection del'incrément par rotation rapide
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon la norme DIN 49073
- Coupleur de bus intégré

Avantages supplémentaires grâce à trois entrées binaires

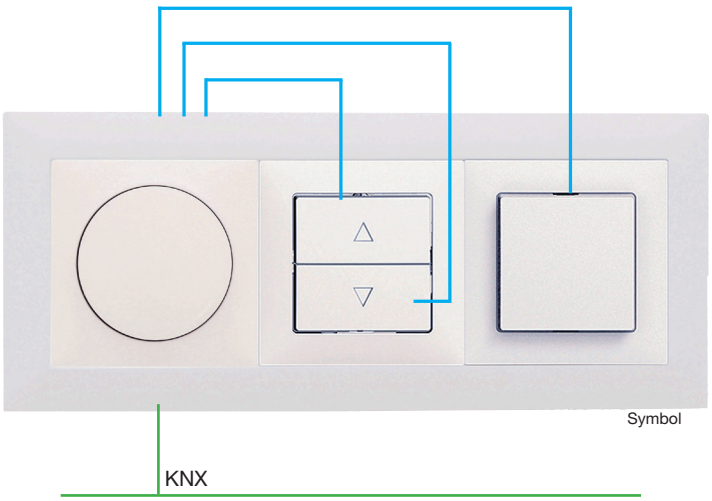

Sous réserve de modifications techniques | 01.2025