




Module téléphonique, 2 broches

Solution économique pour les téléphones analogiques et IP ainsi que pour la vectorisation VDSL2 et comme alternative aux modules de connexion et de distribution préfabriqués.

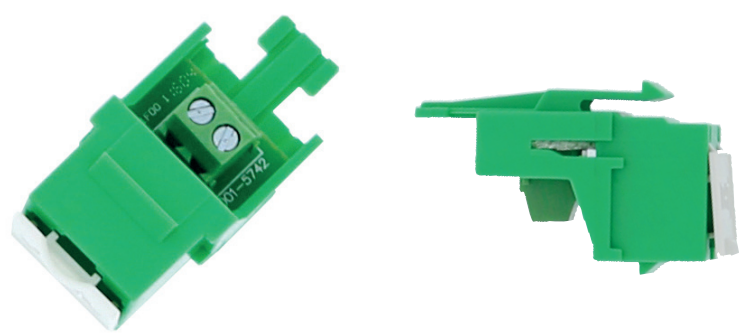

No d'article	Description de l'article
100.040.380	Module téléphonique à 2 broches

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Téléphonie fixe, VDSL2-Vectoring
Normes	IEC 60603-7
Caractéristiques électriques	
Capacité de courant	1.5 A
Résistance d'isolement	min. 500 MΩ
Résistance de contact	max. 20 mΩ
Caractéristiques mécaniques	
Plage dimensionnelle du fil	1.5 - 0.05 mm² (16 - 30 AWG)
Connectique	Bornes à vis (protègent le fil)
Schéma de raccordement selon	4, 5
Montage	Keystone 20mm
Cycles de raccordement	750
Cache poussière	inclusif
Température d'utilisation	-40 °C à 68°C
Plastiques usés	ignifugé UL 94V-0