Fiche RJ45 Cat.6$_A$ coudée



Fiche RJ45 Cat.6$_A$, blindée, confectionnable sur site, coudée

Pour toutes les applications CUC jusqu'à 10 GB

Por les bâtiments professionnels, les rénovations ou les transformations. La fiche peut être confectionnée en un rien de temps sur site sur le câble d'installation. Elle peut être coudée dans 8 directions différentes. Grâce au blindage à 360°, les données sont parfaitement protégées des parasites.




No d'article	Description de l'article
100.016.580	Fiche RJ45 confectionnable sur site Cat.6$_A$, blindée, coudée
100.016.580	Fiche RJ45 confectionnable sur site Cat.6$_A$, blindée, coudée, UE 100





No d'article	Description de l'article
102.900.037	Outil pour compresser les fiches confectionnables sur site


Instructions vidéo:


Construction et dimensions

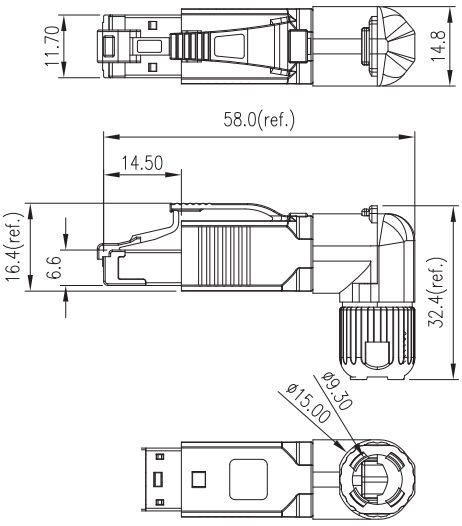







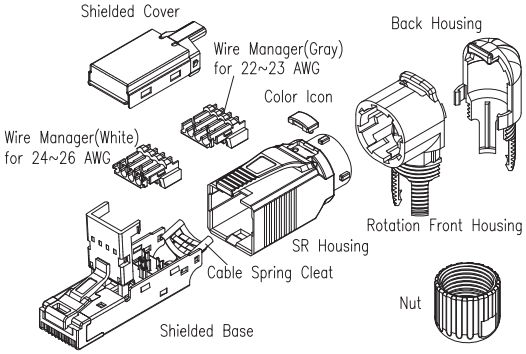

Fiche RJ45 Cat.6_A coudée

ZidaTech
Innovation + Systèmes

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Cat.6_A Class EA Permanent Link et Channel 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 2.2 Edition CENELEC EN 50173-1:2011 IEC 60603-7-51 Conforme à la directive RoHS
Caractéristiques électriques	
Capacité de courant	max. 1.5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ à 500V DC
Résistance de contact	≤ 20 mΩ / à 100mA max. 50mV
Résistance à la tension	1'000V AC RMS 60Hz, 1 minute
Caractéristiques mécaniques	
Schéma de raccordement selon	T568B
Résistance à la traction câble-connecteur	min. 89N
Cycles de raccordement	≥ 1000
Température d'utilisation	-40 °C à 70°C
Caractéristiques physiques	
Câbles appropriés	#26 ~ 23 AWG, fil plein; gaine extérieure Ø 6.0 ~ 8.5
Matériau du boîtier	Nylon
Matériau du boîtier du connecteur	PC, UL 94V-0
Support de fil	PBT+10%GF
Contact de la fiche	T=0.35mm phosphore bronze, zone de contact : nickel plaqué or
IDC Kontakt	T=0.4mm phosphore bronze, nickel étamé
geschirmte Basis	T=0.5mm phosphore bronze, nickel plaqué or
geschirmte Abdeckung	T=0.3mm phosphore bronze, nickel plaqué or

Sous réserve de modifications techniques | 02.2025