


Fiche technique produit

Variapush Power DALI TW

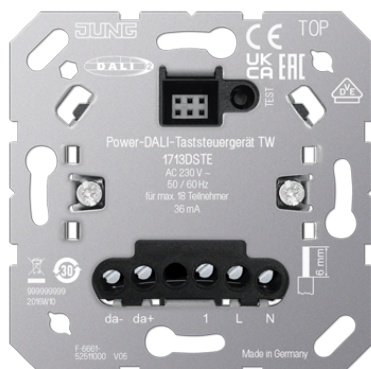

Numéro de référence

500.519.645

Variapush Power DALI TW

avec entrée satellite

pour enjoleurs JUNG HOME Art. N° : BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..

pour enjoleurs eNet Art. N° : FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

pour enjoleurs LB Management

Art. N° : .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..

pour enjoleurs KNX RF Art. N° : .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Usage conforme

- Commutation et réglage de la luminosité pour les éclairages à interface DALI
- Réglage de la température de couleur pour luminaire équipé de DALI Device Type 8 pour Tunable White selon IEC 62386-209 (pas en combinaison avec bouton poussoir eNet)
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Fonctionnement avec enjoleur approprié
- L'appareil fonctionne comme DALI-2 single-master et ne doit pas être combiné avec d'autres commandes DALI.

Caractéristiques produits

- Certifié DALI-2
- Alimentation DALI pour 18 participants DALI maximum
- Enregistrement de luminosité minimale et de la température de couleur la plus froide et la plus chaude
- Activation avec la dernière luminosité / température de couleur réglée ou la luminosité / température de couleur enregistrée
- Avec bouton poussoir LB Management 2 voies : réglage de la température de couleur via la manette de droite
- Mode test pour le contrôle du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance absorbée :	max. 2,8 W
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Tension nominale DALI :	DC 16 V (typ.)
Courant de sortie :	max. 36 mA
Courant de court-circuit :	max. 60 mA
Réglage de la température de couleur :	2.000 ... 10.000 K
Nombre de participants DALI :	max. 18
Nombre de satellites	
Satellite de commande 2 fils 1720 NE:	illimité
Satellite de commande 3 fils 1723 NE :	10
Satellite de commande rotatif 3 fils 1733	10
DNE:	
Boutons poussoirs :	illimité
Connexion	bornes à vis

rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²



ZidaTech

 Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr