


Fiche technique produit

Thermostat d'ambiance (chauffer / refroidir) 230 V (relais)

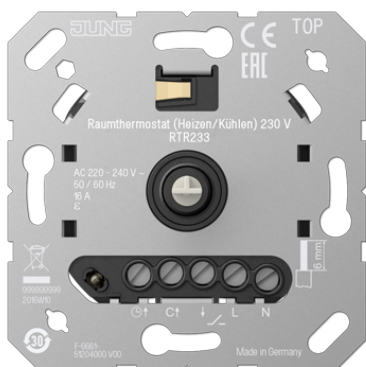

Numéro de référence

500.200.557

Thermostat d'ambiance (chauffer / refroidir) 230 V (relais)

pour enjoliveurs Art. N°. .. 1749 ..

Usage conforme

- Thermostat d'ambiance électronique pour commander des appareils de chauffage électriques (par ex. radiateurs électriques, chauffages à infrarouge ou chauffages au sol électriques / à eau) ou des servomoteurs pour 230 V ~ (par ex. Art. N°. TSA 230 NC WW)
- Réglage de la température ambiante dans des pièces fermées
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Réglage manuel d'une température de confort
- Commutation manuelle du réglage de la température
- Limites de température réglables
- Entrée universelle pour l'activation de la température ECO via l'horloge centrale ou commutation sur la température de confort en cas de présence, réglable
- Entrée pour activer le refroidissement sur la commande centrale
- Sonde de température interne
- Fonction hors-gel
- Mode de fonctionnement à la sortie du thermostat : modulation de largeur d'impulsions (MLI) ou régulation par tout ou rien
- Réglage offset (valeur de correction pour la température mesurée)
- Fonctionnement permanent de la LED possible

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Courant de commutation, chauffage :	16 A
Courant de commutation, refroidissement :	1 A
Puissance connectée du chauffage	
Charge ohmique :	3680 W
Servomoteurs sans courant fermé (NC) :	1 ... 10
Puissance au repos :	max. 0,15 W
Hauteur de montage :	1,50 m
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Entrées	
Longueur du câble :	max. 100 m
Classe de régulateur (EU 811/2013) :	IV
Contribution à l'efficacité énergétique :	2 %
Profondeur d'encastrement :	26 mm
Connexion	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²

ZidaTech
 Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
 Fabrikstrasse 9
 CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
 E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr