



Module TV 2 GHz

UniversMCS® Module TV AMxx, IECf/IECm



No. d'article	Description de l'article
100.040.824	Module TV UniversMCS AM204 2 GHz, prise directe 2 x IE 4dB
100.040.830	Module TV UniversMCS AM210 2 GHz, prise terminale 2 x IEC 10dB avec résistance intégrée
100.040.831	Module TV UniversMCS AM211 2 GHz, prise de passage 2 x IEC 11dB
100.040.835	Module TV UniversMCS AM215 2 GHz, prise de passage 2 x IEC 15dB
100.040.839	Module TV UniversMCS AM219 2 GHz, prise de passage 2 x IEC 19dB
100.040.843	Module TV UniversMCS AM223 2 GHz, prise de passage 2 x IEC 23dB


Données techniques

Caractéristiques électriques


Type	Prise directe		Prise terminale		Prise de passage							
Modèle et marquage	AM204		AM210		AM211		AM215		AM219		AM223	
Plage de fréquences	5 - 2000 MHz											
Valeurs à MHz en dB	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000
Atténuation de passage			int.	int.	2.7	4.7	1.7	4.1	1.7	4.1	1.7	4.1
Atténuation de raccordement male / female	4.0	5.2	10.5	10.5	10.5	11.5	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	23.5
Affaiblissement de retour tous	≥ 16.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0
Isolation male/female	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0
Directivity male/female	-	-	-	-	≥ 25.0	≥ 18.0	≥ 30.0	≥ 20.0	≥ 30.0	≥ 20.0	≥ 30.0	≥ 25.0
Facteur de blindage	classe A+ 10dB											
Application MoCA, DOC-SIS 3.1, etc.	oui											

Données techniques

Caractéristiques mécaniques	
Surface du boîtier	Cu, Sn galvanisé
Bornes de raccordement	blindage Ø 4.5 - 7.2mm conducteur intérieur 0.8 - 1.2mm
Distance IEC male - IEC female	30mm

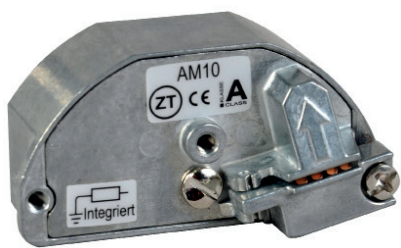

Prise directe et prise terminale arrière

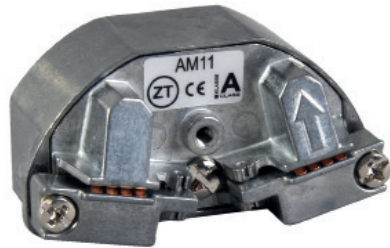

Prise de passage arrière