

Serveur Visu Pro, allemand, allemand, avec Europlug

Reference number:	500.519.552
EAN/GTIN:	4011377363205

 nouveau



sans ventilateur ni autres pièces en mouvement
livré avec bloc d'alimentation

Usage conforme

- Mini PC pour des installations domestiques et petit tertiaire
- Visualisation et commande d'installation KNX à travers des terminaux compatibles HTML5 ou app (iOS, Android), exemple : Smart Control (Art. N° : SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablette, PC portable, etc.
- Prise en charge de KNX IP Secure et KNX Data Secure
- Fonctionnement dans réseaux IP locaux compatibles avec DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou avec une adresse IP fixe (IPv4)
- Appareil à poser ou fixer sur rail DIN selon EN 60715
- Liaison avec installation KNX à travers interface (Art. N° : IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 IS IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), non four

Caractéristiques produits

- Mini PC sans ventilateur
- Logiciel JUNG Visu Pro préinstallé et sous licence
- Windows 10 IoT 2021 préinstallé
- Processeur Quadcore Intel Celeron
- 8 Go RAM
- 128 Go mémoire interne, utilisée partiellement par le système d'exploitation
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1 : adresse IP fixe, LAN 2 : DHCP)
- La visualisation est possible à travers des appareils équipés d'un navigateur HTML5 (par ex. version actuelle de Chrome, Firefox ou Safari)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 clients
- Intégration du service vocal Amazon Alexa à travers compte myJUNG
- Intégration du service vocal Google Home à travers compte myJUNG
- Intégration de Samsung SmartThings à travers compte myJUNG
- Accès à distance sécurisé via compte myJUNG (JVP-L nécessaire)
- Partage à distance sécurisé avec d'autres comptes myJUNG
- Lecture et commande de données Modbus via Modbus TCP
- Lecture et commande de données MQTT en tant que client MQTT
- Accès aux caméras IP via RTSP
- Contrôle des caméras IP via ONVIF (profil S)
- Notification par e-mail
- Notification push (JVP-L nécessaire)
- Possibilité de créer une visualisation multilingue
- Visualisation commutable jour/nuit

- Possibilité de mise à jour et évolutif

Connexions processeur

- Éditeur KNX / éditeur KNX 2.0
- Éditeur instalight
- Éditeur produits
- Éditeur vitaLED
- Éditeur XPL
- Éditeur Modbus
- Modèle de processus
- Éditeur de visualisation
- Générateur de feuilles de travail
- Calendrier
- JUNG Visu Pro Starter

Importation des données ETS

- Utilisation de l'exportation projet ETS
- Pour une connexion KNX Secure, le trousseau de clés ETS est nécessaire (Les fichiers du trousseau de clés ETS contenant des certificats de l'appareil ne sont actuellement pas pris en charge. Cette option doit être désactivée lors de l'exportation.)


Accessoires :

Licence d'accès à distance Art. N°. : JVP-L

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 12 V
Puissance absorbée :	typ. 6 W, max. 12 W
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Dimensions (L x H x P) :	168 x 106 x 45 mm
Catégorie de protection :	II
Bloc d'alimentation	
Tension primaire :	AC 100 ... 240 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Tension secondaire :	DC 12 V TBTS
Courant secondaire :	2 A
Catégorie de protection :	II

Dimensions

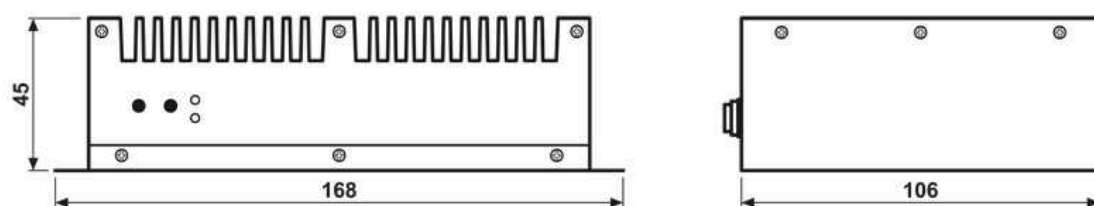

ZidaTech
+ Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr