Détecteur de mouvement Indoor 180 Minuterie



Détecteur de mouvement Indoor 180 Minuterie


Détecteur de mouvement pour intégration dans des combinaisons d'interrupteurs, avec un angle de détection de 180° pour une détection fiable des mouvements.




No d'article	Description de l'article
120.600.510	Détecteur de mouvement Swisslux Indoor 180 Minuterie combi ENC60, blanc

Vous trouverez d'autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.

Dimensions / Schémas de détection

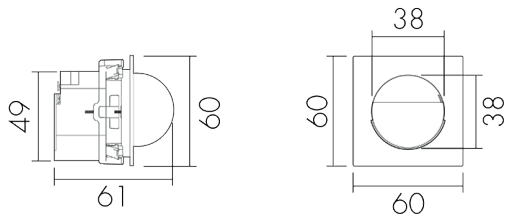

Dimensions en mm

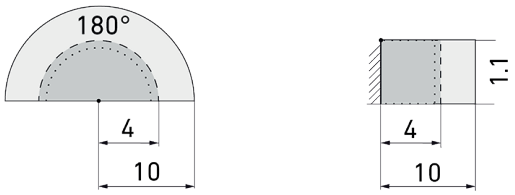


à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


····· Portée pour des activités assises (présence)
---- Portée avec une approche directe (radial)
—— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Schemi

Raccordement 4 fils

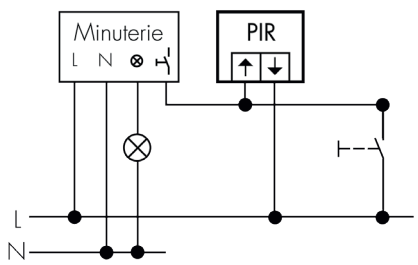

Raccordement 3 fils

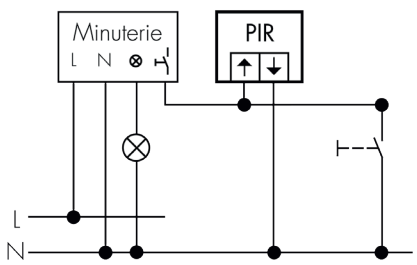

Détecteur de mouvement Indoor 180 Minuterie

ZidaTech
Innovation + Systèmes

Données techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée	1.1m
Hauteur de montage max.	2.2m
Type de raccordement	Borne enfichable
Caractéristiques mécaniques	
Materiel	PC résistant aux UV
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II
Sans halogène	Oui
Résistance aux chocs	IK05
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	Par minuterie 230 V AC (2 fils)
Type de tension	AC
Fréquence secteur	50 - 60Hz
Construction détecteur courant max.	10 A
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel)	10m
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial)	4m
Portée pour personnes assises (présence)	4m
Angle de détection	180°
Nombre de détecteurs de luminosité	1
Sortie physiques (générale)	
Sensibilité lumineuse	5 - 2000 lx
Sortie (1)	
Surveillance d'escalier	Oui
Fonction à impulsion	Oui

Avantages

- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

Description de produit

- Pour des combinaisons des interrupteurs avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément)
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)

Sous réserve de modifications techniques | 08.2026