
KNX actionneur TOR 24 voies, modulaire, 12 modules, Secure

Reference number:	500.500.224
EAN/GTIN:	4011377363113

nouveau

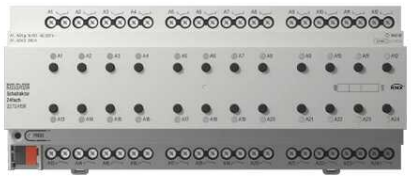

encombrement 12 modules (216 mm)

Usage conforme
- Commutation de consommateurs électriques AC 230 V avec contacts libres de potentiel
- Fonctionnement dans le système KNX
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits
- Sorties pouvant être commandées manuellement, mode Chantier
- Affichage d'état sur la face avant de l'appareil par LED
- Désactivation des sorties non utilisées
- Configuration Xpress dans l'ETS
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.3.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

Caractéristiques mode de fonctionnement «Commutation»
- Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
- Affichage d'état KNX en mode manuel et en mode bus
- Opération logique et guidage forcé
- Fonction de commutation centrale avec retour commun
- Fonctions temporelles : temporisation d'activation et de désactivation, interrupteur d'éclairage d'escalier avec avertissement de coupure
- Fonction de scènes
- Compteur d'heures de fonctionnement

Propriétés logique
- Portes logiques
- Convertisseur (conversion)
- Élément de blocage
- Comparateur
- Commutateur à valeur limite

Le courant total des deux sorties adjacentes ne doit pas dépasser 20 A.


Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Téléphone +49 (0) 23 55/80 60
E-Mail kundencenter@jung.de

Mode de mise en service :	mode S
Tension nominale KNX :	DC 21 ... 32 V TBTS
Consommation de courant :	5 ... 24 mA
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Connexion sorties	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Encombrement :	216 mm (12 mod.)
Courant total des sorties voisines :	20 A
Courant total de toutes les sorties :	240 A
Disjoncteur automatique :	max. B16
Tension de commutation AC :	AC 250 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Courant de commutation AC1 (cos > 0,8) :	16 A
Lampes fluorescentes :	16 AX (140 µF)
Courant de fermeture du circuit :	max. 235 A (1000 µs, 400 W LED HT)
Charges par sortie	
Lampes à incandescence :	1500 W
Lampes LED HT :	400 W
Moteurs :	1150 VA


Dimensions

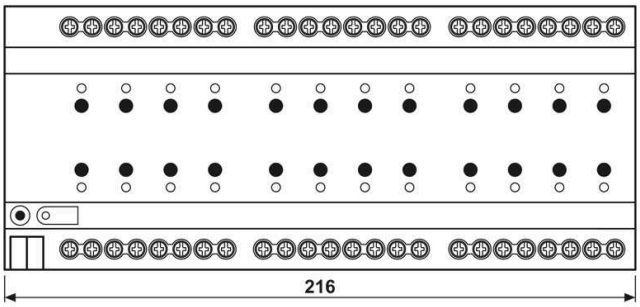


ZidaTech
Innovation + Systèmes
ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr

Montage

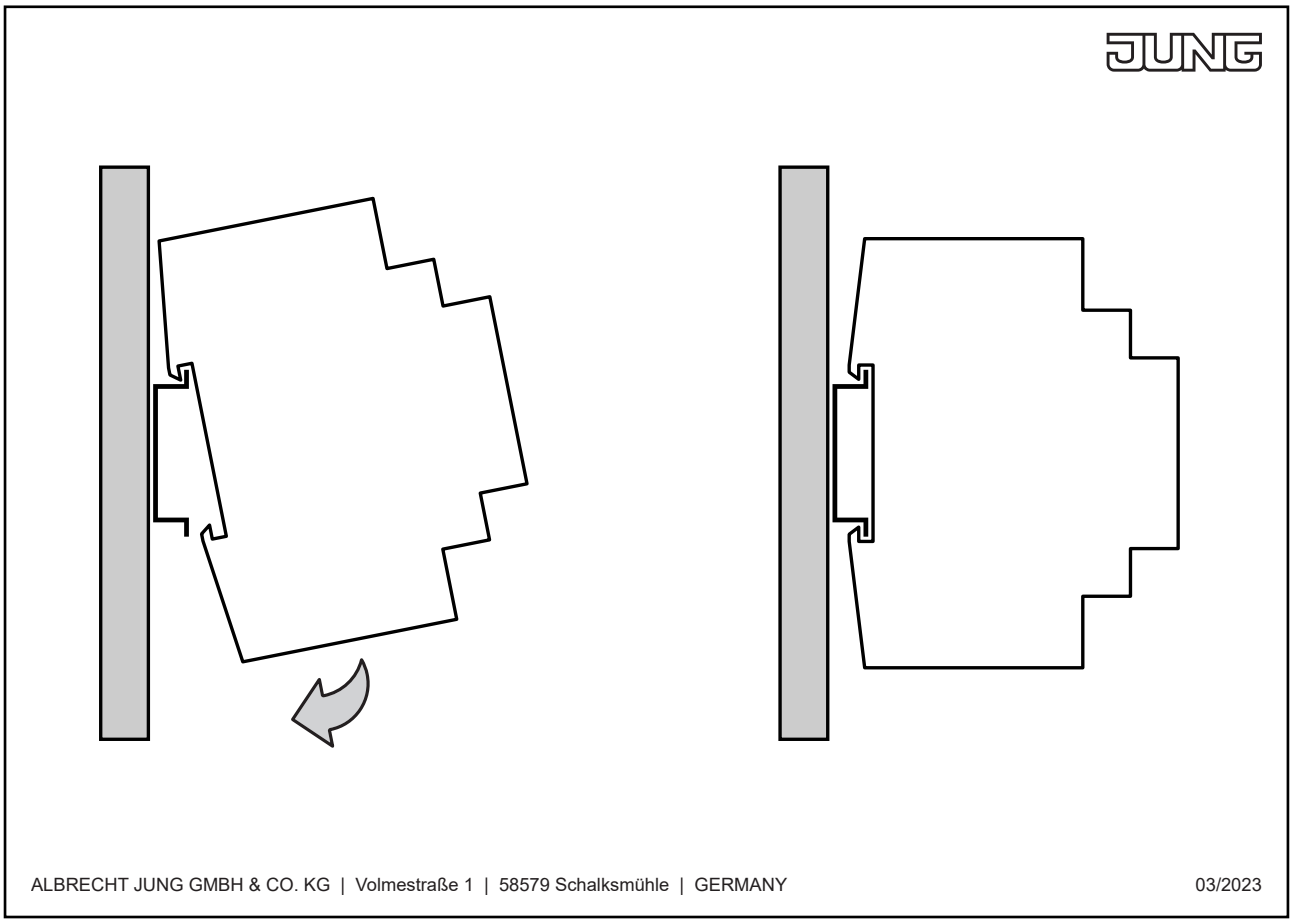
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023

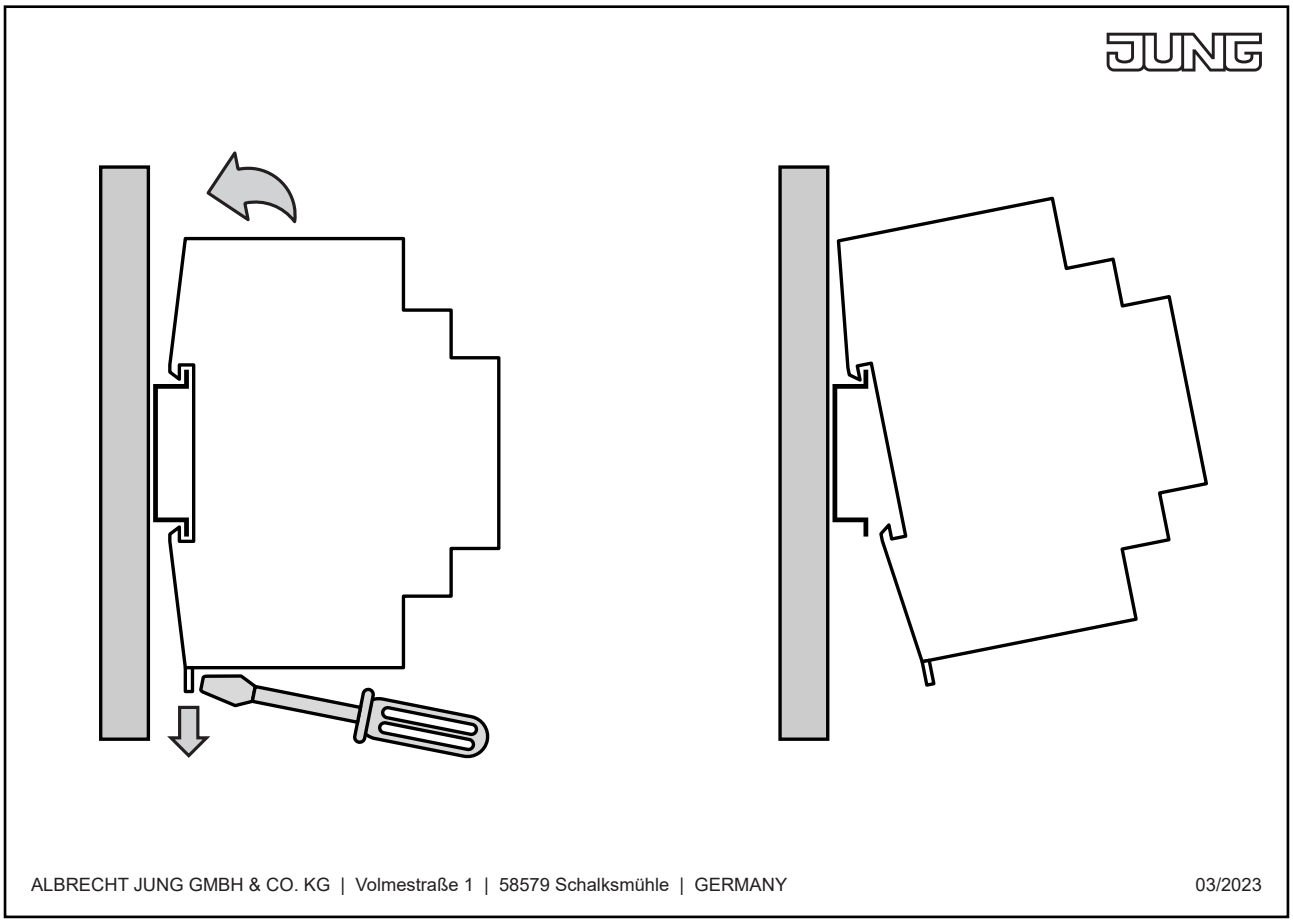
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023