# Poussoir PLAYN® KNX

ZidaTech
Innovation + Systèmes



## Poussoir PLAYN® KNX

- Design plat et sobre, comme les interrupteurs conventionnels
- Marquage laser flexible des touches
- Éclairage LED discret visible de l'avant et sur les côtés
- Une unité de base pouvant être configurée individuellement et équipée de touches
- Avec capteur de température et capteur d'humidité intégrés, ainsi qu'une connexion pour un capteur de température externe



| No d'article | Description de l'article |
|---|---|
| 500.763.252 | Poussoir KNX combi ENC60, RGB, 6 voies, LED, PLAYN®, blanc |

*Vous trouverez d'autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.*


**vers la boutique en ligne:**

## Données techniques

| 1.1.1 État de livraison | |
|---|---|
| Adresse physique | 15.15.255 |
| Adresses de groupe | Aucune adresse de groupe active |
| Touches et LED | Aucune fonction |
| **1.1.2 Caractéristiques** | |
| Tension d'alimentation | KNX, 21-30 V DC SELV |
| Consommation d'énergie | Besoin de base : max. 60mW<br>En plus, par LED RGB : max. 11mW (soit 33mW par LED RGB) |
| Connexions | Borne de connexion au bus KNX (rouge/noir), sans vis, pour câbles monobrins Ø0.6…0.8mm \| capteur de température externe |
| Éléments de commande | Touche de programmation<br>Jusqu'à 8 touches librement programmables |
| Éléments d'affichage | LED de programmation (rouge)<br>Jusqu'à 8 LED RGB librement programmables |
| Indice de protection | IP20 selon IEC60529 |
| Marquage CE | Conforme aux directives 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS) |

## Suite : Données techniques

| 1.1.2 Caractéristiques | |
|---|---|
| Normes | EN50491-2, EN IEC 63000, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 63044-5-1, EN IEC 63044-5-2, EN IEC 63044-5-3 |
| Température de fonctionnement | -5…50°C |
| Température de stockage | -25…70°C |
| Humidité de l'air | 5…93 %, sans condensation |
| **1.1.3 Capteurs** | |
| Tolérances dans la plage de 15°C à 30°C | - température ± 0,5°C<br>- humidité relative ±5 %rH |
| Max. longueur du câble vers le capteur de température externe | 3m |

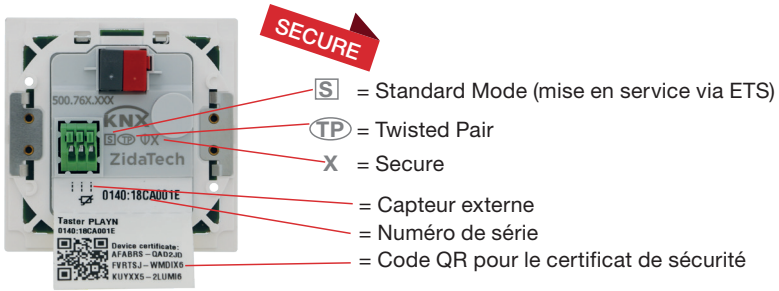


### Avantages

- Design plat et sobre, comme les interrupteurs conventionnels
- Flexible Laserbeschriftung der Tasten
- Diskrete LED-Beleuchtung von der Front und seitlich sichtbar
- Eine Grundeinheit, die individuell konfiguriert und mit Kalotten bestückt werden kann
- Mit Temperatursensor, zusätzlichem Feuchtigkeitssensor sowie Anschluss für einen externen Temperatursensor

### Description de produit

Le poussoir PLAYN® KNX allie une technologie bien pensée à une flexibilité orientée vers la pratique. L'unité de base intègre déjà de nombreuses fonctions, notamment des capteurs d'humidité et de température toujours actifs dans l'ETS. Les différentes variantes de poussoirs sont représentées dans l'ETS par des illustrations claires, ce qui facilite leur identification et accélère la configuration. La paramétrisation est intuitive et permet une adaptation efficace des fonctions, y compris le réglage précis de la couleur des LED grâce à des codes couleur personnalisables.

Les poussoirs peuvent être facilement transformés, par exemple, d'une version blanche en une version noire ou d'un modèle à 3 touches en un modèle à 8 touches, simplement en changeant la façade modulaire. Seule la configuration de l'unité de base doit alors être adaptée.

Sous réserve de modifications techniques | 11.2026