
Module RJ45 EasyKlick Cat.6$_A$ STP Compact

ZidaTech
Innovation + Systèmes

IEE 802.3bt type 4

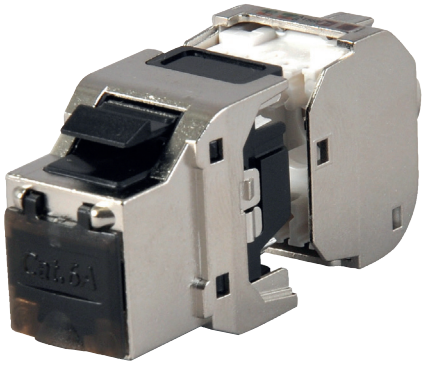

Module RJ45 EasyKlick Cat.6$_A$, PoE++, blindé, Compact

Pour le câblage de communication structuré dans la construction résidentielle. Installation simple dans le distributeurs et les prises grâce à l'ouverture « Keystone ». La forme Compact permet une installation sans problème dans les panneaux de brassage.




No d'article	Description de l'article
100.016.104	Module RJ45 EasyKlick Cat.6$_A$, PoE++, blindé, Compact
100.016.106	Module RJ45 EasyKlick Cat.6$_A$, PoE++, blindé, Compact, UE 100

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission et normes	Cat.6$_A$ blindé Classe EA Edition 1.0 de ISO/IEC 11801-1:2017 / ISO/IEC 11801-2:2017, CENELEC EN 50173-1:2018 Exigence de performance électrique de ANSI/TIA-568.2-D:2018 IEC 60603-7-51 Le module RJ45 Keystone est conforme à la PoE norme IEEE 802.3bt (type 4) puissance jusqu'à 90 watts ISO/IEC 60512-99-002:2022 (type 4)
Caractéristiques électriques	
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Résistance de contact	≤ 10 mΩ
Caractéristiques mécaniques	
Cycles de raccordement	≥ 750
Force de rétention du connecteur	≥ 85N
Cache poussière	imperdable
Température ambiante	-40 °C à 68°C
Caractéristiques physiques	
Matériel des fils de contact	contacts dorés
Convient pour les fils de raccordement	23 - 24 AWG

Dimensions

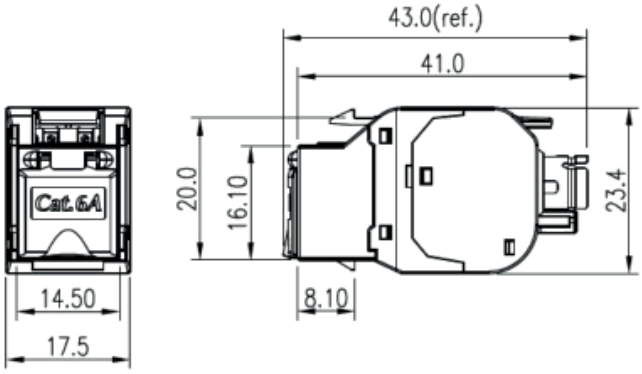

Sous réserve de modifications techniques | 06.2025