
# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach

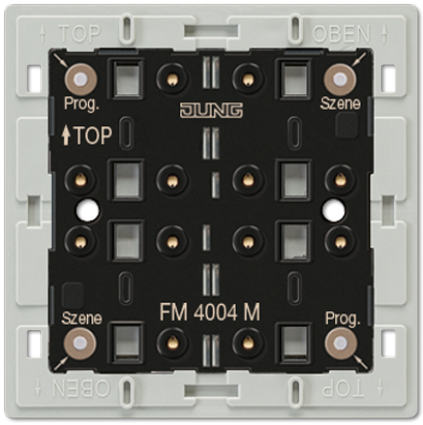


| Artikel-Nr. |
|---|
| 500.600.160 |

**eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach**

für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
Nicht mit Rahmen aus dem FD-design kombinierbar.
4 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus
Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben). Klebepad gehört zum Lieferumfang.

**Produkteigenschaften**

- Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "geteilt" die zu einem Kanal gehören
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | DC 3 V |
| Batterietyp: | 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang) |
| Umgebungstemperatur: | –5 ... +45 °C |
| Funkfrequenz: | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m |
| Empfängerkategorie: | 2 |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: +41 62 209 60 30
Telefax: +41 62 209 60 33
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch