
Artikeldatenblatt

Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter

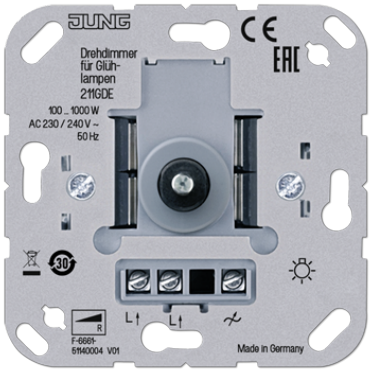

Artikel-Nr.
500.515.043

Drehdimmer

mit Druck-Wechselschalter

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Dimmen von Glühlampen und HV-Halogenlampen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Geeignet für Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung

Produkteigenschaften

- Dimmprinzip Phasenabschnitt
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Umgebungstemperatur:	–5 ... +25 °C
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	100 ... 1000 W
HV-Halogenlampen:	100 ... 1000 W
Leistungsreduzierung	
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C:	–10 %
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand:	–15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:	–20 %
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	max. 4 mm²

R

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch