
Fiche technique produit

Éclairage d’orientation LED

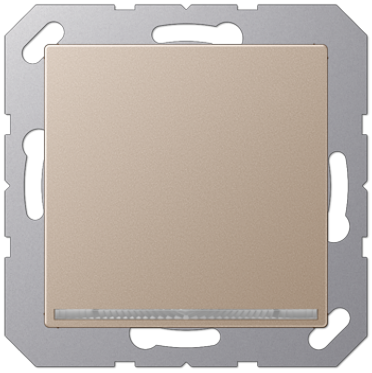

Numéro de référence
500.516.101

Éclairage d’orientation LED

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu’à 2,5 mm²

information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 3500 K)
Puissance absorbée en fonctionnement : 0,5 W
L’éclairage d’orientation LED peut être commandé par un interrupteur externe.
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.

Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué

Couleur:
Champagne

Matériaux:
thermoplastique laqué

P Possibilité d'impression individuelle en couleur

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr