
Fiche technique produit

Mécanisme d’alimentation

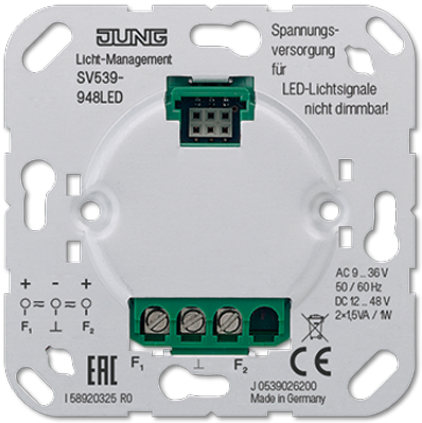

Numéro de référence
500.517.377

Mécanisme d’alimentation

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)
L'unité d’alimentation est destiné uniquement aux signaux lumineux du système LED (Art. N°. ..539..).
Ne peuvent être variés.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	
Service AC :	AC 9 ... 36 V ~, 50 Hz
Service DC :	DC 12 ... 48 V
Température ambiante :	0 ... +40 °C
Connexions :	F1, , F2
Indice de protection (si équipé de l’enjoliveur) :	II
Puissance absorbée (avec signalisation LED)	
Service AC :	2 x 1,5 VA
Service DC :	2 x 1,0 W
Connexion :	bornes à vis
Section max. :	2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²

Version:
AC 9 ... 36 V ~, 50 Hz; DC 12 ... 48 V

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr